

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หางฉัตร เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					1,068.50	
2	งานแบบหล่อ		รวม					11,529.94	
3	งานคอนกรีต		รวม					7,908.57	
4	งานเหล็ก		รวม					13,434.01	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 125,858.98

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:44

โรงสุบน้ำ

จากก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร

แบบเลขที่ 0

เทศบาลตำบลหางฉัตรแมตตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแมตตาล

29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานโครงหลังคา		รวม					25,391.23	
6	งานผนังก่ออิฐ		รวม					8,985.68	
7	งานฉาบปูน		รวม					6,609.74	
8	งานสี		รวม					7,116.63	
9	งานอื่นๆ		รวม					24,006.04	
10	งานไฟฟ้า		รวม					1,293.84	

บาท ต่อ 1 หน่วย

29 ธันวาคม 2564 11:44:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	4.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	500.00	500.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	1.500	ลบ.ม.	280.00	420.00	99.00	148.50	568.50	
	รวมค่างานดิน	-	-	280.00	420.00	224.00	648.50	1,068.50	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80% พร้อมไม้คร่าว	23.000	ตร.ม.	378.80	8,712.40	112.14	2,579.22	11,291.62	
	- ตะปู	6.000	กก.	39.72	238.32	0.00	0.00	238.32	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	418.52	8,950.72	112.14	2,579.22	11,529.94	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต1:3:5	.200	ลบ.ม.	1,182.26	236.45	398.00	79.60	316.05	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	4.000	ลบ.ม.	1,400.13	5,600.52	498.00	1,992.00	7,592.52	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	2,582.39	5,836.97	896.00	2,071.60	7,908.57	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia.6 มม.(2.22 กก./เส้น)	27.000	กก.	26.83	724.41	4.10	110.70	835.11	
	- เหล็กเส้นกลม dia.9 มม.(4.99 กก./เส้น)	280.000	กก.	25.45	7,126.00	4.10	1,148.00	8,274.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.40 dia.12 มม.(8.88 กก./เส้น)	108.000	กก.	22.25	2,403.00	3.30	356.40	2,759.40	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.40 dia.16 มม.(15.8 กก./เส้น)	52.000	กก.	22.87	1,189.24	3.30	171.60	1,360.84	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	6.000	กก.	34.11	204.66	0.00	0.00	204.66	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	131.51	11,647.31	14.80	1,786.70	13,434.01	
5	งานโครงหลังคา								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เหล็ก LG 100x100x2.3 มม. ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	2.000	ท่อน	1,725.00	3,450.00	0.00	0.00	3,450.00	
	- เหล็ก 75x45x15x2.3 มม.ยาว 6 ม.ตัวซี	7.000	ท่อน	537.85	3,764.95	0.00	0.00	3,764.95	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม.ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	7.000	ท่อน	720.00	5,040.00	0.00	0.00	5,040.00	
	- เหล็ก LG 38x38x2 มม.ยาว 6 ม. กลวงสี่เหลี่ยม	4.000	ท่อน	458.00	1,832.00	0.00	0.00	1,832.00	
	- ค่าแรงงานโครงหลังคา	1.000	งาน	0.00	0.00	3,370.00	3,370.00	3,370.00	
	- แผ่นเหล็ก 0.10x0.10 ม.หนา 4.5 มม.	8.000	แผ่น	45.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- กระเบื้องซีเมนต์ใยหินแผ่นลอนคู่ 0.50x1.20 ม. หนา 5 มม.	62.000	แผ่น	50.94	3,158.28	45.00	2,790.00	5,948.28	
	- ครอบกระเบื้องชนิดปรับมุม	13.000	คู่	106.00	1,378.00	0.00	0.00	1,378.00	
	- ขอยึดกระเบื้อง	62.000	ตัว	4.00	248.00	0.00	0.00	248.00	
	รวมค่างานโครงหลังคา	-	-	3,646.79	19,231.23	3,415.00	6,160.00	25,391.23	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	งานผนังก่ออิฐ								
	- ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น	22.000	ตร.ม.	297.68	6,548.96	89.00	1,958.00	8,506.96	
	- ก่อซีเมนต์บล็อก (19x39x9ซม.)	1.900	ตร.ม.	165.96	315.32	86.00	163.40	478.72	
	รวมค่างานผนังก่ออิฐ	-	-	463.64	6,864.28	175.00	2,121.40	8,985.68	
7	งานฉาบปูน								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	46.000	ตร.ม.	61.69	2,837.74	82.00	3,772.00	6,609.74	
	รวมค่างานฉาบปูน	-	-	61.69	2,837.74	82.00	3,772.00	6,609.74	
8	งานสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	69.000	ตร.ม.	53.77	3,710.13	30.00	2,070.00	5,780.13	
	- ทาสีน้ำมัน	15.000	ตร.ม.	51.10	766.50	38.00	570.00	1,336.50	
	รวมค่างานสี	-	-	104.87	4,476.63	68.00	2,640.00	7,116.63	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	งานอื่นๆ								
	- ผ่ากระเบื้องแผ่นเรียบหนา 6 มม.+คร่ำไม้ @ 0.60 ม.	23.000	ตร.ม.	405.32	9,322.36	92.00	2,116.00	11,438.36	
	- ไม้เนื้อแข็ง 1 x 8 นิ้ว	2.000	ลบ.ฟ.	623.65	1,247.30	0.00	0.00	1,247.30	
	- มือจับทองเหลือง 4 นิ้ว	1.000	อัน	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- สายยูพร้อมมุกญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- บานพับเหล็ก 4 นิ้ว	3.000	อัน	29.91	89.73	0.00	0.00	89.73	
	- แผ่นเหล็ก 0.20 x 0.20 ม. หนา 4.5 มม.	4.000	แผ่น	149.00	596.00	0.00	0.00	596.00	
	- เหล็กแบน 1x1/4 นิ้ว ยาว 6 ม.	7.200	เส้น	275.00	1,980.00	0.00	0.00	1,980.00	
	- เหล็ก LG 50x50x2.3 มม.ยาว 6 ม.	6.000	ท่อน	729.00	4,374.00	0.00	0.00	4,374.00	
	กลวงสี่เหลี่ยม								
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมจัตุรัส หรือ ขนมเปียกปูน dia ไม่น้อยกว่า 2.5 มม.ขนาดช่อง 38 มม.	7.200	ตร.ม.	121.50	874.80	40.00	288.00	1,162.80	

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:44

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
10	- ท่อPVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"	1.000	ท่อน	182.24	182.24	40.00	40.00	222.24	
	- ค่าแรงงานอื่นๆ	1.000	งาน	0.00	0.00	2,580.61	2,580.61	2,580.61	
	รวมค่างานอื่นๆ	-	-	2,830.62	18,981.43	2,752.61	5,024.61	24,006.04	
	งานไฟฟ้า								
	- หลอดฟลูออเรสเซนต์ 36 วัตต์ พร้อมขา,สวิตช์ และอุปกรณ์	2.000	ชุด	361.92	723.84	115.00	230.00	953.84	
	- เต้ารับแบบฝังเรียบผนัง ชนิดมีสายดิน	1.000	ชุด	230.00	230.00	110.00	110.00	340.00	
	รวมค่างานไฟฟ้า	-	-	591.92	953.84	225.00	340.00	1,293.84	
11	งานเสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอ.ร. 0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม.(รูปสี่เหลี่ยมตัน)	8.000	ต้น	1,766.35	14,130.80	548.00	4,384.00	18,514.80	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานเสาเข็ม	-	-	1,766.35	14,130.80	548.00	4,384.00	18,514.80	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								125,858.98	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หางฉัตร เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ร่างระบายน้ำ		รวม					7,450.35	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								7,450.35	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 7,450.35 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน
29 ธันวาคม 2564 11:44:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	วางระบายน้ำ วางระบายน้ำยาว 8 เมตร - ขุดดิน - ทราดยหยาบ,ทรายรองพื้น - คอนกรีต 1:2:4(ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.) - เหล็กเส้นกลม dia.9 มม. (4.99กก./เส้น) - ก่ออิฐมอญ 1/2 แผ่น - ฉาบปูนเรียบธรรมดา รวมค่าวางระบายน้ำ	 3.120 .240 .400 16.000 8.000 18.400 -	 ลบ.ม. ลบ.ม. ลบ.ม. กก. ตร.ม. ตร.ม. -	 0.00 280.00 1,400.13 25.45 297.68 61.69 2,064.95	 0.00 67.20 560.05 407.20 2,381.44 1,135.09 4,550.98	 125.00 99.00 498.00 4.10 89.00 82.00 897.10	 390.00 23.76 199.20 65.60 712.00 1,508.80 2,899.36	 390.00 90.96 759.25 472.80 3,093.44 2,643.90 7,450.35	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								7,450.35	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา		รวม					4,102.61	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								4,102.61	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 4,102.61

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายการประปา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.300	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	37.50	37.50	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	.600	ลบ.ม.	1,400.13	840.07	498.00	298.80	1,138.88	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ท่อน	1,121.50	1,121.50	0.00	0.00	1,121.50	
	- แผ่นเหล็ก 1.20 x 2.40 ม.หนา 2 มม.	.500	แผ่น	1,766.36	883.18	0.00	0.00	883.18	
	- น็อต dia.3/8" ยาว 4 "	6.000	ตัว	18.00	108.00	0.00	0.00	108.00	
	- หัวเสาอลูมิเนียม dia 2"	2.000	ชุด	130.00	260.00	0.00	0.00	260.00	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	51.10	102.20	38.00	76.00	178.20	
	- ค่าแรงงานป้ายประปา	1.000	งาน	0.00	0.00	375.35	375.35	375.35	
	รวมค่าป้ายการประปา	-	-	4,487.09	3,314.95	1,036.35	787.65	4,102.61	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								4,102.61	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน		ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)				แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส		รวม					9,083.30	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,083.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,083.30

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส								
	- แผ่นเหล็ก 1.20x2.40 ม.หนา 4.5 มม.	1.000	แผ่น	3,980.00	3,980.00	0.00	0.00	3,980.00	
	- เหล็กแบน 1 1/4 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- เหล็กแบน 1 1/2 x 3/16 นิ้ว ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	275.00	275.00	0.00	0.00	275.00	
	- เหล็กฉาก 25x25x3 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	258.00	258.00	0.00	0.00	258.00	
	- เหล็กฉาก 40x40x5 มม. ยาว 6 ม.	1.000	เส้น	852.00	852.00	0.00	0.00	852.00	
	- ลูกปิ่น dia. 0.02 ม.	2.000	ชุด	350.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- เหล็กแกนตัน Ø 25 มม.	1.000	ชุด	220.00	220.00	0.00	0.00	220.00	
	- ลวดสลิง Ø 3/16 นิ้ว	10.000	ม.	21.00	210.00	0.00	0.00	210.00	
	- แกลลอนจุ 5 ลิตร	1.000	ลูก	15.00	15.00	0.00	0.00	15.00	
	- ค่าแรงป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	1.000	งาน	0.00	0.00	2,031.00	2,031.00	2,031.00	
	- ทาสีน้ำมัน	3.000	ตร.ม.	51.10	153.30	38.00	114.00	267.30	
	รวมค่าป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส	-	-	6,297.10	6,938.30	2,069.00	2,145.00	9,083.30	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,083.30	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:45

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตู (20 x20 ม.)	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หางฉัตร	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว		รวม					16,617.20	
2	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา		รวม					28,326.58	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								44,943.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 44,943.78

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	เสา/บานประตูรั้ว								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	.400	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	50.00	50.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.050	ลบ.ม.	280.00	14.00	99.00	4.95	18.95	
	- คอนกรีต 1:3:5	.053	ลบ.ม.	1,182.26	62.65	398.00	21.09	83.75	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.315	ลบ.ม.	1,400.13	441.04	498.00	156.87	597.91	
	- เหล็กเสริม	47.610	กก.	19.35	921.25	4.10	195.20	1,116.45	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.700	กก.	34.11	23.87	0.00	0.00	23.88	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1 1/2"	3.000	ท่อน	861.58	2,584.74	0.00	0.00	2,584.74	
	- ลวดตาข่ายสี่เหลี่ยมขนมเปียกปูน dia 3 มม.ขนาดช่อง 38 มม.	5.250	ตร.ม.	121.50	637.87	0.00	0.00	637.88	
	- บุษสลักติดบานประตู dia 1 1/2 นิ้ว	6.000	ตัว	95.00	570.00	0.00	0.00	570.00	
	- กลอนเหล็กและกุญแจ	2.000	ชุด	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ค่าแรงเสา/บานประตูรั้ว	1.000	งาน	0.00	0.00	530.36	530.36	530.36	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	3.000	ตร.ม.	61.69	185.07	82.00	246.00	431.07	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	3.000	ตร.ม.	53.77	161.31	30.00	90.00	251.31	
	- ทาสีน้ำมัน	2.000	ตร.ม.	51.10	102.20	38.00	76.00	178.20	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	1.140	ตร.ม.	373.80	426.13	112.14	127.84	553.97	
	- ตะปู	.200	กก.	39.72	7.94	0.00	0.00	7.94	
	เสาเข็มรั้วต่อ 1 ต้น								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	.200	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	25.00	25.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	.025	ลบ.ม.	280.00	7.00	99.00	2.48	9.48	
	- คอนกรีต 1:3:5	.030	ลบ.ม.	1,182.26	35.46	398.00	11.94	47.41	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.140	ลบ.ม.	1,400.13	196.01	498.00	69.72	265.74	
	- เหล็กเสริม	29.910	กก.	19.35	578.75	4.10	122.63	701.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
2	- ลวดผูกเหล็ก No 18	.400	กก.	34.11	13.64	0.00	0.00	13.64	
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	1.500	ตร.ม.	61.69	92.53	82.00	123.00	215.54	
	- ทาสีน้ำพลาสติก	1.500	ตร.ม.	53.77	80.65	30.00	45.00	125.66	
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 80% พร้อมไม้คร่าว	.570	ตร.ม.	373.80	213.06	112.08	63.89	276.96	
	- ตะปู	.100	กก.	39.72	3.97	0.00	0.00	3.97	
	- เสามุมรั้ว คสล.	4.000	ต้น	1,221.00	4,884.00	463.00	1,852.00	6,736.00	
	รวมค่าเสา/บานประตูรั้ว	-	-	9,519.84	12,803.14	3,727.78	3,813.97	16,617.20	
	รั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคั่น	1.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	125.00	125.00	
	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก./ลบ.ม.)	.105	ลบ.ม.	1,400.13	147.01	498.00	52.29	199.30	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ลวดหนามเบอร์ 12 dia 2.65 มม. นน 10 กก./1ม้วน ยาว 55 ม./1ม้วน	32.700	กก.	34.28	1,120.95	10.28	336.16	1,457.12	
	- เสารั้ว คสล. สำเร็จรูป 4x4 นิ้ว ยาว 2.50 ม.	9.000	ต้น	327.10	2,943.90	30.00	270.00	3,213.90	
	- น็อต dia. 4 มม.	81.000	ตัว	12.00	972.00	0.00	0.00	972.00	
	- รื้อ - เสาคัดต่อเมตร	77.000	เมตร	250.58	19,294.66	39.80	3,064.60	22,359.26	
	รวมค่ารั้ว,เสารั้วต่อ 10 ช่วงเสา	-	-	2,024.09	24,478.52	703.08	3,848.05	28,326.58	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								44,943.78	

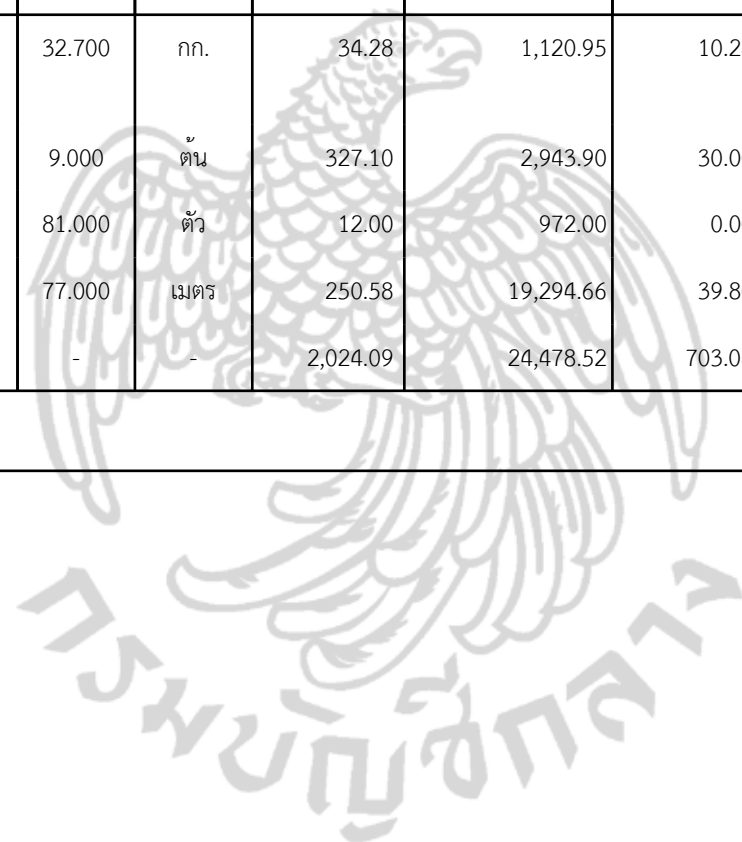

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ	
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร	
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล หางฉัตร	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
แบบเลขที่	0	
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล	
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานต่อระหว่างระบบ		รวม					93,825.85	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								93,825.85	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 93,825.85

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อระหว่างระบบ								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,757.01	8,271.03	250.00	750.00	9,021.03	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	5.000	ท่อน	1,869.16	9,345.80	175.00	875.00	10,220.80	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อ ยาว 6 ม. dia 1/2"	1.000	ท่อน	387.46	387.46	30.00	30.00	417.46	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายบาน dia 3/4"	1.000	ท่อน	56.07	56.07	30.00	30.00	86.07	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 4"	1.000	ตัว	382.22	382.22	0.00	0.00	382.22	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม.dia 3"	2.000	ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 6"	1.000	ตัว	1,418.39	1,418.39	0.00	0.00	1,418.39	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม. dia 3/4"	2.000	ตัว	15.66	31.32	0.00	0.00	31.32	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม.dia 1/2"	1.000	ตัว	9.28	9.28	0.00	0.00	9.28	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	4.000	ตัว	1,850.00	7,400.00	0.00	0.00	7,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 4"	1.000	ตัว	2,350.00	2,350.00	0.00	0.00	2,350.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	430.00	860.00	0.00	0.00	860.00	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ตัว	316.00	316.00	0.00	0.00	316.00	
	- ข้อต่อเกลียวนอกPVCชั้น13.5 dia 3/4"	1.000	ตัว	4.44	4.44	0.00	0.00	4.44	
	- หน้างานเหล็กหนึ่ยว dia 4"	10.000	ตัว	490.00	4,900.00	0.00	0.00	4,900.00	
	- หน้างานเหล็กหนึ่ยว dia 3"	14.000	ตัว	420.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	10.000	แผ่น	35.00	350.00	0.00	0.00	350.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	18.000	แผ่น	20.00	360.00	0.00	0.00	360.00	
	- ก้อน้ำทองเหลือง dia 3/4"	1.000	ตัว	186.00	186.00	0.00	0.00	186.00	
	- น็อตยึดหน้างาน	144.000	ตัว	30.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- ทำเกลียว	15.000	จุด	15.00	225.00	0.00	0.00	225.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 4"	1.000	ชุด	7,824.00	7,824.00	0.00	0.00	7,824.00	
	แบบพวงมาลัย								


ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- มาตรฐานน้ำ (ใบพัด 2 ชั้น) dia 4"	1.000	ชุด	22,375.00	22,375.00	0.00	0.00	22,375.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	7,100.00	7,100.00	7,100.00	
	รวมค่าการประสานต่อระหว่างระบบ	-	-	46,327.61	85,040.85	7,585.00	8,785.00	93,825.85	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								93,825.85	

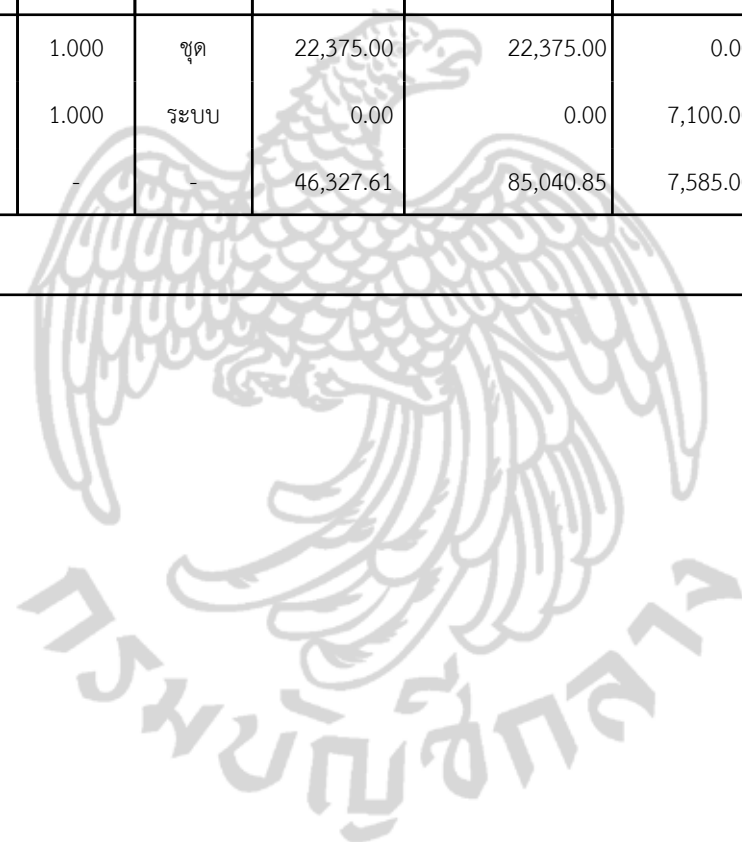

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล		รวม					9,611.13	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								9,611.13	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 9,611.13 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	.170	ท่อน	1,121.50	190.65	0.00	0.00	190.66	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	4.000	ท่อน	1,869.16	7,476.64	0.00	0.00	7,476.64	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	1.000	ท่อน	216.92	216.92	0.00	0.00	216.92	
	- ข้องอเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 2"	1.000	ตัว	80.91	80.91	0.00	0.00	80.91	
	- นิปเปิดอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ตัว	32.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ยูเนียนเหล็กอาบสังกะสี dia 2"	1.000	ตัว	95.00	95.00	0.00	0.00	95.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	1.000	ตัว	327.00	327.00	0.00	0.00	327.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3" เจาะรูลด 2 นิ้ว	1.000	ตัว	300.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	1.000	แผ่น	20.00	20.00	0.00	0.00	20.00	
	- เทปพันเกลียว	1.000	ม้วน	12.00	12.00	0.00	0.00	12.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	770.00	770.00	770.00	
	- ทำเกลียว	6.000	จุด	0.00	0.00	15.00	90.00	90.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:46

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่าการประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	-	-	4,074.49	8,751.12	785.00	860.00	9,611.13	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								9,611.13	



แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ		รวม					55,005.78	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								55,005.78	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 55,005.78 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,869.16	1,869.16	0.00	0.00	1,869.16	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 2"	1.000	ท่อน	1,182.69	1,182.69	0.00	0.00	1,182.69	
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	2.000	ท่อน	387.46	774.92	0.00	0.00	774.92	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 3/4"	1.000	ท่อน	57.20	57.20	0.00	0.00	57.20	
	- ท่อปลอกเหล็กอาบสังกะสี dia 5" x 15 ซม.	3.000	ท่อน	534.47	1,603.41	0.00	0.00	1,603.41	
	- สามทางลดเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	4.000	ตัว	39.60	158.40	0.00	0.00	158.40	
	- สามทางเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	2.000	ตัว	31.90	63.80	0.00	0.00	63.80	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 45 dia 1 1/2"-2"	2.000	ตัว	80.91	161.82	0.00	0.00	161.82	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,495.00	1,495.00	0.00	0.00	1,495.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,860.00	5,580.00	0.00	0.00	5,580.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	8.000	ตัว	327.00	2,616.00	0.00	0.00	2,616.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3" ลด 3/4	2.000	ตัว	300.00	600.00	0.00	0.00	600.00	
	- ขอลดเหล็กหล่อหน้างาน 2 ด้าน dia 3 ลด 1-2 1/2 นิ้ว	2.000	ตัว	575.00	1,150.00	0.00	0.00	1,150.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 1 1/4" - 2"	2.000	ตัว	61.77	123.54	0.00	0.00	123.54	
	- ข้องเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 1/2"	11.000	ตัว	10.44	114.84	0.00	0.00	114.84	
	- นิลเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 3/4"	8.000	ตัว	13.00	104.00	0.00	0.00	104.00	
	- นิลเปิ้ลเหล็กอาบสังกะสี dia 1/2"	4.000	ตัว	8.00	32.00	0.00	0.00	32.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3" แบบพวงมาลัย	2.000	ชุด	8,648.00	17,296.00	0.00	0.00	17,296.00	
	- เชื้อควาล์วเหล็กหล่อหน้างานมีระบาย dia 3"	2.000	ชุด	3,500.00	7,000.00	0.00	0.00	7,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 3/4"	2.000	ชุด	500.00	1,000.00	0.00	0.00	1,000.00	
	- ประตุน้ำทองเหลือง dia 1/2"	4.000	ชุด	400.00	1,600.00	0.00	0.00	1,600.00	
	- เกยวัดความดัน 0-60 psi	2.000	อัน	280.00	560.00	0.00	0.00	560.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เชื้อมขัดรัดท่อ dia 1/2"	4.000	ตัว	6.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- เทปพันเกลียว	2.000	ม้วน	12.00	24.00	0.00	0.00	24.00	
	- ค่าแรงประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	1.000	งาน	0.00	0.00	5,500.00	5,500.00	5,500.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	15.000	แผ่น	20.00	300.00	0.00	0.00	300.00	
	- น็อตยึดหน้างาน dia 3"	68.000	ตัว	30.00	2,040.00	0.00	0.00	2,040.00	
	- ทำเกลียว	40.000	จุด	0.00	0.00	15.00	600.00	600.00	
	รวมค่าการประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	-	-	23,604.60	48,905.78	5,515.00	6,100.00	55,005.78	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								55,005.78	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน		รวม					13,500.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								13,500.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 13,500.00

บาท ต่อ 1 หน่วย


ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:47

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของ ดิน								
	- ทดสอบดินวิธี Boring Test (SPT)	1.000	จุด	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
	รวมค่าทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุก ทุกของดิน	-	-	0.00	0.00	13,500.00	13,500.00	13,500.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								13,500.00	

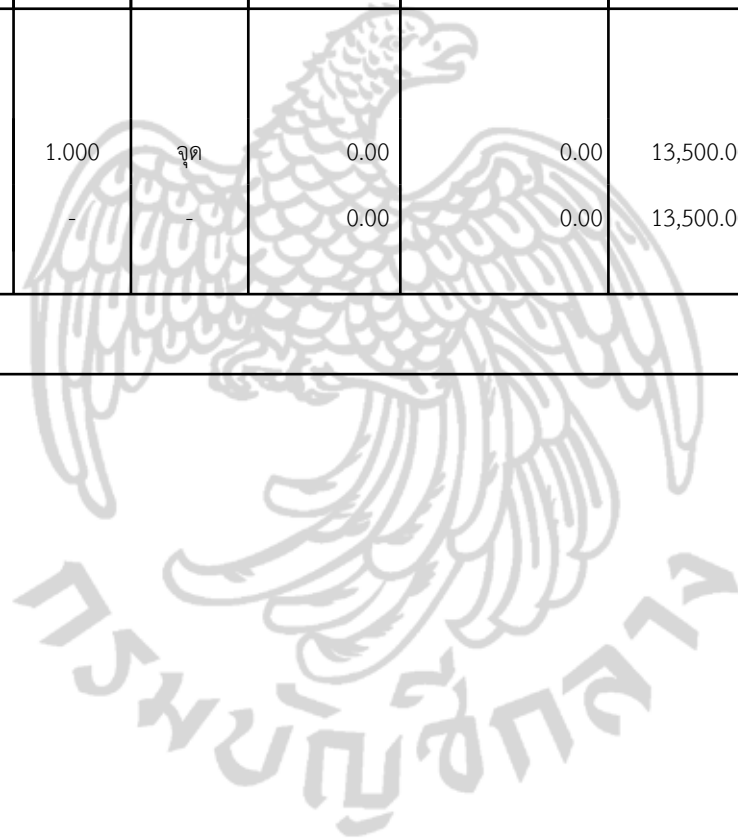

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
			แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ข ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)		รวม					41,655.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								41,655.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 41,655.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ข ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)								
	- เสายไฟฟ้า คอ.ยาวไม่น้อยกว่า 8.00 ม.	1.000	ต้น	1,850.00	1,850.00	555.00	555.00	2,405.00	
	- สายไฟฟ้าหุ้มฉนวน THW พื้นที่หน้าตัดไม่น้อยกว่า 1 x 25 ตร.มม.	3.000	ม้วน	9,600.00	28,800.00	0.00	0.00	28,800.00	
	- แผงควบคุมไฟฟ้าในโรงสูบน้ำ	1.000	ชุด	2,200.00	2,200.00	210.00	210.00	2,410.00	
	- อุปกรณ์โยยัดสายไฟฟ้า	5.000	ชุด	350.00	1,750.00	200.00	1,000.00	2,750.00	
	- สวิตช์ลูกลอยอัตโนมัติ	2.000	ชุด	1,320.00	2,640.00	450.00	900.00	3,540.00	
	- สายไฟฟ้า(ควบคุมสวิตช์ลูกลอย)	40.000	เมตร	15.00	600.00	5.00	200.00	800.00	
	- ติดตั้งมอเตอร์ขนาด 3 เฟส 15 แอมป์	1.000	รายการ	750.00	750.00	200.00	200.00	950.00	
	รวมค่าข ระบบไฟฟ้าภายใน (ผู้รับจ้างดำเนินการ)	-	-	16,085.00	38,590.00	1,620.00	3,065.00	41,655.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								41,655.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม /ชม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					3,137.00	
2	งานแบบหล่อ		รวม					37,443.62	
3	งานคอนกรีต		รวม					20,161.40	
4	งานเหล็ก		รวม					29,162.84	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 235,743.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน
29 ธันวาคม 2564 11:44:48

กลุ่มงาน/งาน ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม /ชม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หางฉัตร เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					125,009.10	
6	เสาเข็ม		รวม					20,829.15	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								235,743.11	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 235,743.11 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	16.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	2,000.00	2,000.00	
	- ทราดยหยาบ.ทรายหยาบรองพื้น	3.000	ลบ.ม.	280.00	840.00	99.00	297.00	1,137.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	280.00	840.00	224.00	2,297.00	3,137.00	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 70% พร้อมไม้คร่าว	86.000	ตร.ม.	327.10	28,130.60	98.13	8,439.18	36,569.78	
	- ตะปู	22.000	กก.	39.72	873.84	0.00	0.00	873.84	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	366.82	29,004.44	98.13	8,439.18	37,443.62	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	1.500	ลบ.ม.	1,182.26	1,773.39	398.00	597.00	2,370.39	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม)	5.000	ลบ.ม.	1,400.13	7,000.65	498.00	2,490.00	9,490.65	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม	4.000	ลบ.ม.	1,464.59	5,858.36	498.00	1,992.00	7,850.36	
	- น้ำยากันซึม	15.000	ลิตร	30.00	450.00	0.00	0.00	450.00	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,076.98	15,082.40	1,394.00	5,079.00	20,161.40	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก/เส้น)	114.000	กก.	26.83	3,058.62	4.10	467.40	3,526.02	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.40 dia 12 มม. (8.88 กก/เส้น)	510.000	กก.	22.25	11,347.50	3.30	1,683.00	13,030.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 dia 16 มม. (15.8 กก/เส้น)	440.000	กก.	22.87	10,062.80	3.30	1,452.00	11,514.80	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	32.000	กก	34.11	1,091.52	0.00	0.00	1,091.52	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	106.06	25,560.44	10.70	3,602.40	29,162.84	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.300	ท่อน	5,689.86	1,706.95	0.00	0.00	1,706.96	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	1.000	ท่อน	2,757.01	2,757.01	0.00	0.00	2,757.01	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,869.16	1,869.16	0.00	0.00	1,869.16	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 1/2"	.200	ท่อน	378.18	75.63	0.00	0.00	75.64	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 1"	3.000	ท่อน	71.03	213.09	0.00	0.00	213.09	
	- ข้อต่อเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 6"	2.000	ตัว	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 6"	2.000	ตัว	700.00	1,400.00	0.00	0.00	1,400.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 6"	1.000	ชุด	14,320.00	14,320.00	0.00	0.00	14,320.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- สี่ทางเหล็กหล่อ หน้างาน 4 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	2,410.00	2,410.00	0.00	0.00	2,410.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน dia 4"	2.000	ตัว	7,824.00	15,648.00	0.00	0.00	15,648.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- หน้างานเหล็กหล่อ เกลียวใน dia 4"	6.000	ตัว	420.00	2,520.00	0.00	0.00	2,520.00	
	- ยี่-โบลท์ ชั้น 15 dia 4"	1.000	ชุด	700.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- ฝาครอบเหล็กอบสังกะสี dai 4"	1.000	ตัว	190.00	190.00	0.00	0.00	190.00	
	- ข้องเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 4"	4.000	ตัว	382.22	1,528.88	0.00	0.00	1,528.88	
	- ข้องเหล็กอบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	7.000	ตัว	216.92	1,518.44	0.00	0.00	1,518.44	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1 1/2"	18.000	ตัว	39.15	704.70	0.00	0.00	704.70	
	- ข้อต่อเกลียวนอก PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	13.08	235.44	0.00	0.00	235.44	
	- ฝาครอบ PVC ชั้น 13.5 dia 1 1/2"	18.000	ตัว	10.00	180.00	0.00	0.00	180.00	
	- ข้อต่อตรงเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	12.15	12.15	0.00	0.00	12.15	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 1/2"	1.000	ตัว	31.90	31.90	0.00	0.00	31.90	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อลินปิกผีเสื้อ dia 4"	1.000	ชุด	15,184.00	15,184.00	0.00	0.00	15,184.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	2.000	แผ่น	20.00	40.00	0.00	0.00	40.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- ประเก็นยาง dia 4"	8.000	แผ่น	35.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ประเก็นยาง dia 6"	2.000	แผ่น	50.00	100.00	0.00	0.00	100.00	
	- น็อตยึดงาน dia 3/4x3"	16.000	ตัว	35.00	560.00	0.00	0.00	560.00	
	- น็อตยึดงาน dia 5/8 x 3"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	5,900.00	5,900.00	5,900.00	
	งานผิวผนัง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	25.000	ตร.ม.	61.69	1,542.25	82.00	2,050.00	3,592.25	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดเหล็กอาบสังกะสี	1.000	ชุด	2,500.00	2,500.00	350.00	350.00	2,850.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91x2.435	1.000	แผ่น	210.00	210.00	63.00	63.00	273.00	
	ม.								
	- กรวดกรอง dia 1 1/4" - 2 1/4"	1.000	ลบ.ม.	1,650.00	1,650.00	400.00	400.00	2,050.00	
	- ทราयरกรองเร็ว	2.200	ลบ.ม.	1,650.00	3,630.00	400.00	880.00	4,510.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	25.000	ตร.ม.	53.77	1,344.25	30.00	750.00	2,094.25	
	- ทาสีน้ำมัน	10.000	ตร.ม.	51.10	511.00	38.00	380.00	891.00	
	- ทาสีเมนต์เบส	29.000	ตร.ม.	115.00	3,335.00	40.00	1,160.00	4,495.00	
	แอร์เรเตอร์								
	- เหล็ก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 6 ม.	2.000	ท่อน	2,840.00	5,680.00	0.00	0.00	5,680.00	
	สียเหล็กมัตน								
	- เหล็กฉาก 1 1/2 นิ้ว x 1 1/2 นิ้ว x 4 มม. x 6 ม.	5.000	เส้น	467.29	2,336.45	0.00	0.00	2,336.45	
	- แผ่นอลูมิเนียมหนา 4.5 มม. ขนาด 4 x 8 ตร.ฟุต	3.000	แผ่น	515.00	1,545.00	0.00	0.00	1,545.00	
	- อลูมิเนียมขนาด 4 นิ้ว x 1 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	715.00	3,575.00	0.00	0.00	3,575.00	
	- อลูมิเนียมฉากขนาด 2 นิ้ว x 2 นิ้ว x 3 ฟุต x 6 ม.	5.000	เส้น	1,590.00	7,950.00	0.00	0.00	7,950.00	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- หมดรีเวท ขนาด 1/8 นิ้ว x 1/2 นิ้ว	1.000	กล่อง	310.00	310.00	0.00	0.00	310.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	6,400.00	6,400.00	6,400.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	68,910.90	106,676.08	13,703.00	18,333.00	125,009.10	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร. 0.20x0.20 ม. ยาว 6.00 ม.(รูปสี่เหลี่ยมตัน)	9.000	ต้น	1,766.35	15,897.15	548.00	4,932.00	20,829.15	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	1,766.35	15,897.15	548.00	4,932.00	20,829.15	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								235,743.11	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ถึงน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					28,605.00	
2	งานแบบหล่อ		รวม					100,997.28	
3	งานคอนกรีต		รวม					76,205.19	
4	งานเหล็ก		รวม					131,308.25	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 532,555.06

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

กลุ่มงาน/งาน ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร

สถานที่ก่อสร้าง ตำบล ห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอดำรงวิทยะ จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) จังหวัด ลำปาง แบบเลขที่ 0

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์		รวม					26,870.67	
6	งานตบแต่ง		รวม					8,190.33	
7	งานทาสี		รวม					19,945.39	
8	งานอื่น ๆ		รวม					8,515.00	
9	เสาเข็ม		รวม					131,917.95	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								532,555.06	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 532,555.06

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมดิน	214.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	26,750.00	26,750.00	
	- ทราดยหยาบ,ทราดยหยาบรองพื้น	5.000	ลบ.ม.	280.00	1,400.00	91.00	455.00	1,855.00	
	รวมค่างานดิน	-	-	280.00	1,400.00	216.00	27,205.00	28,605.00	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป80% พร้อมไม้คร่าว	202.000	ตร.ม.	373.80	75,507.60	112.14	22,652.28	98,159.88	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 3" x3.00 ม.(50%)	70.000	ต้น	15.00	1,050.00	0.00	0.00	1,050.00	
	- ตะปู	45.000	กก.	39.72	1,787.40	0.00	0.00	1,787.40	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	428.52	78,345.00	112.14	22,652.28	100,997.28	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1:3:5	5.000	ลบ.ม.	1,182.26	5,911.30	398.00	1,990.00	7,901.30	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม.)	6.000	ลบ.ม.	1,400.13	8,400.78	498.00	2,988.00	11,388.78	
	- คอนกรีต 1: 1 1/2 :3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม.)	29.000	ลบ.ม.	1,464.59	42,473.11	498.00	14,442.00	56,915.11	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,046.98	56,785.19	1,394.00	19,420.00	76,205.19	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม.(2.22 กก./เส้น)	25.000	กก.	26.83	670.75	4.10	102.50	773.25	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม.(4.99 กก./เส้น)	540.000	กก.	25.45	13,743.00	4.10	2,214.00	15,957.00	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.40 dia 12 มม.(8.88 กก./เส้น)	1,510.000	กก.	22.25	33,597.50	3.30	4,983.00	38,580.50	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 dia 16 มม.(15.8 กก./เส้น)	2,715.000	กก.	22.87	62,092.05	3.30	8,959.50	71,051.55	
	- ลวดผูกเหล็ก No 18	145.000	กก.	34.11	4,945.95	0.00	0.00	4,945.95	
	รวมค่างานเหล็ก	-	-	131.51	115,049.25	14.80	16,259.00	131,308.25	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 6"	.200	ท่อน	5,689.86	1,137.97	400.00	80.00	1,217.97	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	.200	ท่อน	2,757.01	551.40	250.00	50.00	601.40	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	1.000	ท่อน	1,869.16	1,869.16	175.00	175.00	2,044.16	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 6"	1.000	ตัว	1,697.08	1,697.08	0.00	0.00	1,697.08	
	- ข้องอเหล็กอบสังกะสี 90 มม.dia 6"	2.000	ตัว	1,418.39	2,836.78	0.00	0.00	2,836.78	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	3.000	ตัว	1,375.00	4,125.00	0.00	0.00	4,125.00	
	- สามทางเหล็กอบสังกะสี dia 4"	2.000	ตัว	526.64	1,053.28	0.00	0.00	1,053.28	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 3"	12.000	ตัว	360.00	4,320.00	0.00	0.00	4,320.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อ dia 4"	2.000	ตัว	420.00	840.00	0.00	0.00	840.00	
	- ฟุตวาล์วทองเหลือง dia 3"	2.000	ชุด	1,330.00	2,660.00	0.00	0.00	2,660.00	
	- เทปพันเกลียว	10.000	ม้วน	12.00	120.00	0.00	0.00	120.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
6	- ประเก็นยาง dia 3"	12.000	แผ่น	20.00	240.00	0.00	0.00	240.00	
	- ประเก็นยาง dia 4"	1.000	แผ่น	35.00	35.00	0.00	0.00	35.00	
	- น๊อตยึดหน้างาน dia ยาว 3"	56.000	ตัว	30.00	1,680.00	0.00	0.00	1,680.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	3,400.00	3,400.00	3,400.00	
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	17,540.14	23,165.67	4,225.00	3,705.00	26,870.67	
	งานตบแต่ง								
	- ฉาบปูนเรียบธรรมดา	57.000	ตร.ม.	61.69	3,516.33	82.00	4,674.00	8,190.33	
	รวมค่างานตบแต่ง	-	-	61.69	3,516.33	82.00	4,674.00	8,190.33	
	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	57.000	ตร.ม.	53.77	3,064.89	30.00	1,710.00	4,774.89	
7	- ทาสีน้ำมัน	5.000	ตร.ม.	51.10	255.50	38.00	190.00	445.50	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
8	- ทาซีเมนต์เบส	95.000	ตร.ม.	115.00	10,925.00	40.00	3,800.00	14,725.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	219.87	14,245.39	108.00	5,700.00	19,945.39	
	งานอื่น ๆ								
	- บันไดอลูมิเนียมยาว 3.50 ม.	1.000	ชุด	4,400.00	4,400.00	0.00	0.00	4,400.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.95 x 0.95 ม.	1.000	ชุด	720.00	720.00	0.00	0.00	720.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ม.	2.500	แผ่น	210.00	525.00	0.00	0.00	525.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม 6x6 นิ้ว	2.000	แผ่น	70.00	140.00	0.00	0.00	140.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- สายยูพว้อมกุญแจ	1.000	ชุด	280.00	280.00	0.00	0.00	280.00	
	- ค่าแรงประกอบติดตั้ง	1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,300.00	1,300.00	1,300.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:48

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	6,290.00	7,215.00	1,300.00	1,300.00	8,515.00	
	เสาเข็ม								
	- เสาเข็ม คอร.0.20 x 0.20 ม. ยาว 6.00 ม. (รูปเหลี่ยมตัน)	57.000	ต้น	1,766.35	100,681.95	548.00	31,236.00	131,917.95	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	1,766.35	100,681.95	548.00	31,236.00	131,917.95	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								532,555.06	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ม. (ตอกเข็ม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน		รวม					5,673.50	
2	งานแบบหล่อ		รวม					94,629.31	
3	งานคอนกรีต		รวม					59,295.47	
4	งานเหล็ก		รวม					138,840.30	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 570,797.89

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:49

คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	งานดิน								
	- ขุดดินหลุมฐานราก/ถมคืบ	35.000	ลบ.ม.	0.00	0.00	125.00	4,375.00	4,375.00	
	- ทราดยหยาบ ทราดยหยาบรองพื้น	3.500	ลบ.ม.	280.00	980.00	91.00	318.50	1,298.50	
	รวมค่างานดิน	-	-	280.00	980.00	216.00	4,693.50	5,673.50	
2	งานแบบหล่อ								
	- ไม้แบบหล่อคอนกรีตทั่วไป 50% พร้อมไม้คร่าว	243.000	ตร.ม.	233.64	56,774.52	70.09	17,031.87	73,806.39	
	- ค้ำยันเสาไม้ dia 4" x 4.00 ม. (50%)	575.000	ต้น	32.00	18,400.00	0.00	0.00	18,400.00	
	- ตะปู	61.000	กก.	39.72	2,422.92	0.00	0.00	2,422.92	
	รวมค่างานแบบหล่อ	-	-	305.36	77,597.44	70.09	17,031.87	94,629.31	
3	งานคอนกรีต								
	- คอนกรีต 1 : 3 : 5	.500	ลบ.ม.	1,182.26	591.13	398.00	199.00	790.13	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
4	- คอนกรีต 1:2:4 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 320 กก/ลบ.ม	21.000	ลบ.ม.	1,400.13	29,402.73	498.00	10,458.00	39,860.73	
	- คอนกรีต 1:1 1/2:3 (ซีเมนต์ไม่น้อยกว่า 400 กก/ลบ.ม	9.500	ลบ.ม.	1,464.59	13,913.60	498.00	4,731.00	18,644.61	
	รวมค่างานคอนกรีต	-	-	4,046.98	43,907.46	1,394.00	15,388.00	59,295.47	
	งานเหล็ก								
	- เหล็กเส้นกลม dia 6 มม. (2.22 กก/เส้น)	65.000	กก.	26.83	1,743.95	4.10	266.50	2,010.45	
	- เหล็กเส้นกลม dia 9 มม. (4.99 กก/เส้น)	1,042.000	กก.	25.45	26,518.90	4.10	4,272.20	30,791.10	
	- เหล็กข้ออ้อย SD 40 dia 12 มม. (8.88 กก/เส้น)	825.000	กก.	22.25	18,356.25	3.30	2,722.50	21,078.75	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.40 dia 16 มม. (15.8 กก/เส้น)	470.000	กก.	22.87	10,748.90	3.30	1,551.00	12,299.90	
	- เหล็กข้ออ้อย SD.40 dia 20 มม. (24.7 กก/เส้น)	2,620.000	กก.	22.88	59,945.60	2.90	7,598.00	67,543.60	
	- ลวดผูก No 18	150.000	กก.	34.11	5,116.50	0.00	0.00	5,116.50	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
5	รวมค่างานหลัก	-	-	154.39	122,430.10	17.70	16,410.20	138,840.30	
	งานท่อและอุปกรณ์								
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 4"	3.000	ท่อน	2,757.01	8,271.03	250.00	750.00	9,021.03	
	- ท่อเหล็กอบสังกะสี dia 3"	6.000	ท่อน	1,869.16	11,214.96	175.00	1,050.00	12,264.96	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 4 "	12.000	ตัว	490.00	5,880.00	0.00	0.00	5,880.00	
	- ประเก็นยางๆ dia 4 "	9.000	แผ่น	35.00	315.00	0.00	0.00	315.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	2.000	ตัว	2,100.00	4,200.00	0.00	0.00	4,200.00	
	(ดินเปิด)								
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 dia 4" (ดินเปิด)	1.000	ตัว	2,400.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00	
	- ข้อโค้งเหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 4"	2.000	ตัว	1,850.00	3,700.00	0.00	0.00	3,700.00	
	- หน้างานเหล็กหล่อเกลียวใน dia 3"	26.000	ตัว	327.00	8,502.00	0.00	0.00	8,502.00	
	- ประเก็นยาง dia 3"	22.000	แผ่น	20.00	440.00	0.00	0.00	440.00	

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- น็อตยึดหน้างาน	160.000	ตัว	30.00	4,800.00	0.00	0.00	4,800.00	
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 45 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	4.000	ตัว	1,495.00	5,980.00	0.00	0.00	5,980.00	
	- สามทางเหล็กหล่อหน้างาน 3 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,860.00	1,860.00	0.00	0.00	1,860.00	
	- ประตุน้ำเหล็กหล่อบนดิน หน้างาน dia 3"	1.000	ชุด	6,720.00	6,720.00	0.00	0.00	6,720.00	
	แบบพวงมาลัย								
	- ข้องค์เหล็กหล่อ 90 หน้างาน 2 ด้าน dia 3"	1.000	ตัว	1,375.00	1,375.00	0.00	0.00	1,375.00	
	- ขอลดกลมเหล็กอาบสังกะสี dia 4" x 3"	1.000	ตัว	290.00	290.00	0.00	0.00	290.00	
	- เหล็กยึดท่อ	24.000	ตัว	140.00	3,360.00	0.00	0.00	3,360.00	
	- น็อตสกรูยึดท่อ dia 3/8"	72.000	ตัว	30.00	2,160.00	0.00	0.00	2,160.00	
	- เทปพันเกลียว	24.000	ม้วน	12.00	288.00	0.00	0.00	288.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 3"	3.000	จุด	270.00	810.00	0.00	0.00	810.00	
	- ท่อผ่านผนัง dia 4"	1.000	จุด	340.00	340.00	0.00	0.00	340.00	
	- ค่าแรงงานงานท่อและอุปกรณ์	1.000	หน่วย	0.00	0.00	16,026.00	16,026.00	16,026.00	

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	รวมค่างานท่อและอุปกรณ์	-	-	24,410.17	72,905.99	16,451.00	17,826.00	90,731.99	
6	งานปูนฉาบ ตบแต่ง								
	- ฉาบปูนโครงสร้างธรรมดา เสา,คาน	214.000	ตร.ม.	61.69	13,201.66	100.00	21,400.00	34,601.66	
	รวมค่างานปูนฉาบ ตบแต่ง	-	-	61.69	13,201.66	100.00	21,400.00	34,601.66	
7	งานทาสี								
	- ทาสีน้ำพลาสติก	214.000	ตร.ม.	53.77	11,506.78	30.00	6,420.00	17,926.78	
	- ทาสีน้ำมัน	28.000	ตร.ม.	51.10	1,430.80	38.00	1,064.00	2,494.80	
	- ทาสีเมนต์เบส	64.000	ตร.ม.	115.00	7,360.00	40.00	2,560.00	9,920.00	
	รวมค่างานทาสี	-	-	219.87	20,297.58	108.00	10,044.00	30,341.58	
8	งานอื่น ๆ								

ทวิช จำปาวิน

29 ธันวาคม 2564 11:44:49

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
9	- บันไดเหล็กขึ้นหอดังสูงพร้อมราวกันตก	1.000	ชุด	20,900.00	20,900.00	3,960.00	3,960.00	24,860.00	
	- ป้ายบอกระดับน้ำและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	5,300.00	5,300.00	1,510.00	1,510.00	6,810.00	
	- สายล่อฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง	1.000	ชุด	6,400.00	6,400.00	1,800.00	1,800.00	8,200.00	
	- บัดไดอลูมิเนียมยาว 3.00 ม.	1.000	ชุด	3,900.00	3,900.00	0.00	0.00	3,900.00	
	- ตะแกรงมุ้งลวดอลูมิเนียม ขนาด 0.20 x 0.20 ตร.ม.	7.000	แผ่น	100.00	700.00	0.00	0.00	700.00	
	- แผ่นสังกะสีกันซึม เบอร์ 28 ขนาด 0.91 x 2.435 ตร.ม.	3.000	แผ่น	210.00	630.00	0.00	0.00	630.00	
	- ฝาปิดช่องคนลง ขนาด 0.90 x 0.90 ม.	1.000	ชุด	650.00	650.00	0.00	0.00	650.00	
	- ค่าแรงงาน งานอื่นๆ	1.000	ระบบ	0.00	0.00	1,764.00	1,764.00	1,764.00	
	รวมค่างานอื่น ๆ	-	-	37,460.00	38,480.00	9,034.00	9,034.00	47,514.00	
	เสาเข็ม								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- เสาค้ำ คอ. 0.26 x 0.26 ม. ยาว 21 ม. (รูปสี่เหลี่ยม)	8.000	ต้น	7,196.26	57,570.08	1,450.00	11,600.00	69,170.08	
	รวมค่าเสาเข็ม	-	-	7,196.26	57,570.08	1,450.00	11,600.00	69,170.08	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								570,797.89	

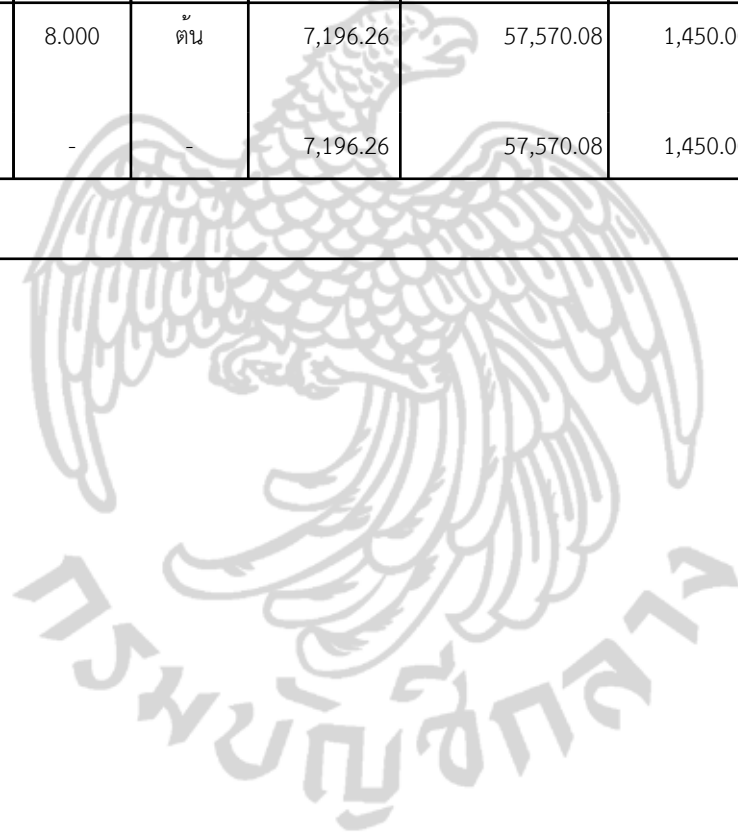

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
แบบเลขที่	0		
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา		รวม					11,376.74	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ		รวม					4,680.00	
3	อุปกรณ์อื่น ๆ		รวม					6,240.00	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								22,296.74	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 22,296.74

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา


หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	การเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา								
	- ท่อเหล็กอาบสังกะสี+ข้อต่อยาว 6 ม. dia 3"	5.000	ท่อน	2,013.58	10,067.90	175.00	875.00	10,942.90	
	- ข้อโค้งเหล็กอาบสังกะสี 90 ม-ม dia 3"	2.000	ตัว	216.92	433.84	0.00	0.00	433.84	
	รวมค่าการเดินท่อส่งน้ำดิบจากเครื่องสูบน้ำดิบไปยังที่ตั้งระบบประปา	-	-	2,230.50	10,501.74	175.00	875.00	11,376.74	
2	การเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ								
	- ท่อ API. หรือ ASTM x 10 ฟุต+ข้อต่อ dia 2"	5.000	ท่อน	826.00	4,130.00	110.00	550.00	4,680.00	
	รวมค่าการเดินจากฟุตวาล์วของท่อชุดไปยังปากท่อชุดของเครื่องสูบน้ำดิบ	-	-	826.00	4,130.00	110.00	550.00	4,680.00	
3	อุปกรณ์อื่น ๆ								

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	- สายไฟฟ้าชนิดอ่อน PVC แรงดัน 750 โวลต์ dia 4 x 4 ตร.ม.	55.000	เมตร	102.00	5,610.00	0.00	0.00	5,610.00	
	- ท่อ PVC ร้อยสายไฟฟ้า dia 3/4"	7.000	ท่อน	75.00	525.00	15.00	105.00	630.00	
	รวมค่าอุปกรณ์อื่น ๆ	-	-	177.00	6,135.00	15.00	105.00	6,240.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								22,296.74	

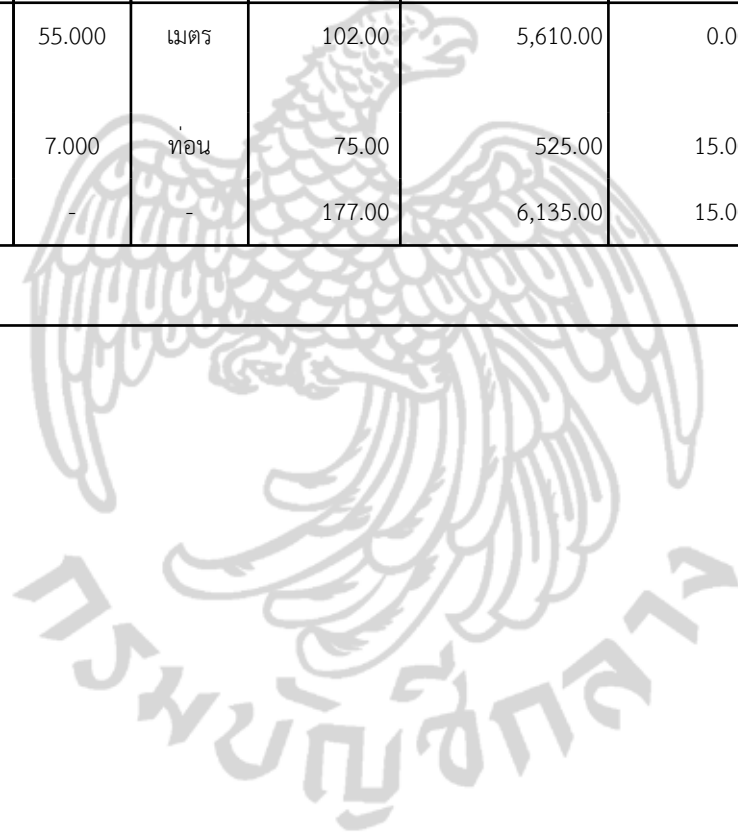

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อเมนประปาเดิม)		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	แบบเลขที่ 0
เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอกำแพงแสน จังหวัดลพบุรี โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อเมนประปาเดิม)		รวม					2,645.22	
รวมค่าวัสดุและค่าแรงงานเป็นเงินประมาณ								2,645.22	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 2,645.22

บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:50

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อท่อเมนประปาเดิม)								
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 4"+ ข้อต่อ 1 อัน	2.000	ท่อน	742.99	1,485.98	120.00	240.00	1,725.98	
	- ท่อ PVC ยาว 4 ม. ชั้น 8.5 ปลายเรียบ dia 2"+ ข้อต่อ 1 อัน	3.000	ท่อน	202.80	608.40	40.00	120.00	728.40	
	- น้ำยาเชื่อมท่อ PVC ขนาด 250 กรัม	1.000	กระป๋อง	130.84	130.84	0.00	0.00	130.84	
	- เทปพันเกลียว	5.000	ม้วน	12.00	60.00	0.00	0.00	60.00	
	รวมค่าระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อท่อเมนประปาเดิม)	-	-	1,088.63	2,285.22	160.00	360.00	2,645.22	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน								2,645.22	

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร		
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	หางฉัตร	อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)
			แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุและแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	สรุปรวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ ครุภัณฑ์จัดซื้อระบบประปาหมู่บ้าน		รวม					86,600.00	
รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ								86,600.00	

หมายเหตุ : แสดงรายการปริมาณ และราคารวม 86,600.00 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อระบบประปาหมู่บ้าน								
	1.1 เครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	1.000	เครื่อง	10,500.00		0.00	0.00	10,500.00	
	1.2 เครื่องมือวิเคราะห์คลอรีนหลงเหลือ	1.000	ชุด	2,900.00		0.00	0.00	2,900.00	
	1.3 ประแจคอม้าขนาด24"	2.000	ตัว	1,050.00		0.00	0.00	2,100.00	
	1.4 ประแจเลื่อนขนาด10"	1.000	ตัว	460.00		0.00	0.00	460.00	
	1.5 เลื่อยตัดเหล็ก1อันพร้อมใบเลื่อย12"	1.000	ชุด	410.00		0.00	0.00	410.00	
	1.6 คีมล็อคขนาด10"ของไวส์กริป(visegrip)หรือเทียบเท่า	1.000	อัน	230.00		0.00	0.00	230.00	
	1.7 ไขควงลองไฟ	1.000	อัน	40.00		0.00	0.00	40.00	
	1.8 ไขควงปากแฉกขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	1.9 ไขควงปากแบนขนาด4"	1.000	อัน	45.00		0.00	0.00	45.00	
	1.10 ฆ้อนหัวกลมขนาดหนัก2ปอนด์	1.000	อัน	110.00		0.00	0.00	110.00	

ทวีช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
1.11	ตลับเมตรวัดระยะยาว5.00ม.ตัวตลับทำด้วยโลหะไม้	1.000	อัน	210.00		0.00	0.00	210.00	
1.12	ตู้เหล็กบานเลื่อนทึบพร้อมขาตั้งขนาด46.5"x16"x34.5	1.000	ตู้	2,850.00		0.00	0.00	2,850.00	
1.13	คลิปปแอมป์วัดกระแสได้สูงสุดไม่น้อยกว่า600แอมป์รับช่วงการวัดกระแสได้ไม่น้อยกว่า5ช่วง(Range)วัดความต้านทานกระแสไฟฟ้าแรงดันไฟฟ้าได้ไม่น้อยกว่า600โวลท์	1.000	ตู้	2,300.00		0.00	0.00	2,300.00	
1.14	เครื่องมือตรวจวัดความเป็นกรด-ด่างในน้ำ	1.000	ชุด	3,800.00		0.00	0.00	3,800.00	
1.15	เครื่องมือตรวจวัดสารละลายเหล็กในน้ำ	1.000	ชุด	3,000.00		0.00	0.00	3,000.00	
1.16	เครื่องสูบน้ำหอยโข่ง3แรงม้า1เฟส(2.2kw)พร้อมอุปกรณ์	2.000	2	17,800.00		0.00	0.00	35,600.00	
1.17	ตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง3แรงม้า1เฟส(2.2kw)พร้อม	2.000	ตู้	9,000.00		0.00	0.00	18,000.00	


ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:43

แบบแสดงรายการ ปริมาณงาน และราคา

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าวัสดุ		ค่าแรงงาน		รวมค่าวัสดุ และแรงงาน	หมายเหตุ
				ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน	ราคาต่อหน่วย	จำนวนเงิน		
	1.18 ถังผสมสารละลายคลอรีน	1.000	ถัง	1,200.00		0.00	0.00	1,200.00	
	1.19 ผงปูนคลอรีนชนิดความเข้มข้น65%(50กก.)	1.000	ถัง	2,800.00		0.00	0.00	2,800.00	
	รวมค่าครุภัณฑ์จัดซื้อระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	58,750.00	86,600.00	0.00	0.00	86,600.00	
รวมค่าวัสดุ และแรงงาน									

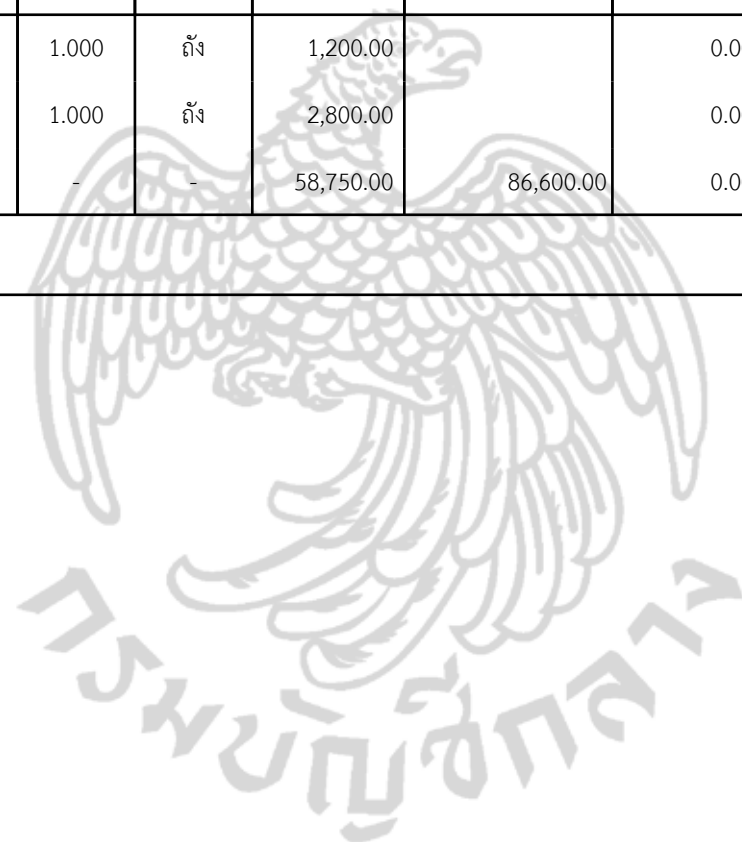

แบบสรุปรวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดและค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้องมี
งานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หางฉัตร	อำเภอ	หางฉัตร	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง		เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	จำนวน	หน่วย	ค่าใช้จ่ายรวม (ค่าก่อสร้าง)	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์จัดซื้อ	1.000	งาน	4,900.00	ค่าแรงติดตั้งอุปกรณ์ครุภัณฑ์
2	ป้ายโครงการ	1.000	ป้าย	2,000.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ ทุกรายการ			6,900.00	

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ค่าแรงติดตั้งครุภัณฑ์จัดซื้อ		
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)		
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล หางฉัตร	อำเภอ หางฉัตร	จังหวัด ลำปาง	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล		
คำนวณราคากลางโดย คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564		

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

เพื่อติดตั้งอุปกรณ์งานครุภัณฑ์จัดซื้อ

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ค่าแรงติดตั้งเครื่องสูบน้ำหอยโข่ง	2,200.00	ค่าแรง
2	ค่าแรงติดตั้งตู้ควบคุมเครื่องสูบน้ำหอยโข่งพร้อมอุปกรณ์	2,000.00	ค่าแรง
3	ค่าแรงติดตั้งเครื่องจ่ายสารละลายคลอรีนพร้อมอุปกรณ์	700.00	ค่าแรง
รวมค่าใช้จ่าย		4,900.00	
ภาษีมูลค่าเพิ่ม		0.00	
ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม		4,900.00	

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:44:43

แบบแสดงการคำนวณและเหตุผลความจำเป็น
สำหรับค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ

รายการ	ป้ายโครงการ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล อำเภอหางฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)					
สถานที่ก่อสร้าง ตำบล	หางฉัตร	อำเภอ	หางฉัตร	จังหวัด	ลำปาง	แบบเลขที่ 0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล					
คำนวณราคากลางโดย	คณะกรรมการกำหนดราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

1. เหตุผลและความจำเป็นที่ต้องมีค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ รายการนี้

ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการตามหลักเกณฑ์งานก่อสร้าง

2. รายละเอียดการคำนวณ

หน่วย : บาท

ที่	รายการค่าใช้จ่าย	จำนวน	หมายเหตุ
1	ป้ายโครงการ	2,000.00	ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ
	รวมค่าใช้จ่าย	2,000.00	
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	0.00	
	ค่าใช้จ่ายรวมภาษีมูลค่าเพิ่ม	2,000.00	

ทวิช จำปาวัน

29 ธันวาคม 2564 11:44:43

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ	125,858.98	1.3026	163,943.90	
รวมค่าก่อสร้าง				163,943.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 163,943.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	โรงสูบน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 10 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				163,943.90	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 163,943.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ร่างระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ร่างระบายน้ำ	7,450.35	1.3026	9,704.82	
รวมค่าก่อสร้าง				9,704.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,704.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	วางระบายน้ำ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				9,704.82	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 9,704.82 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายการประปา
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4	ที่แนบ มีจำนวน 2 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายการประปา	4,102.61	1.3026	5,344.05	
รวมค่าก่อสร้าง				5,344.05	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 5,344.05 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)		อำเภอ	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร	9,083.30	1.3026	11,831.90	
รวมค่าก่อสร้าง				11,831.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,831.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				11,831.90	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 11,831.90 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	รั้ว-ประตู (20 x20 ม.)			
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล			
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง			
แบบเลขที่	0			
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล			
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	5	หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564		

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	รั้ว-ประตู (20 x20 ม.)	44,943.78	1.3026	58,543.76	
รวมค่าก่อสร้าง				58,543.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,543.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	รัฐ-ประตุ (20 x20 ม.)
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 5 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				58,543.76	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 58,543.76 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานต่อระหว่างระบบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานต่อระหว่างระบบ	93,825.85	1.3026	122,217.55	
รวมค่าก่อสร้าง				122,217.55	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 122,217.55 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล	9,611.13	1.3026	12,519.45	
รวมค่าก่อสร้าง				12,519.45	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 12,519.45 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ	55,005.78	1.3026	71,650.52	
รวมค่าก่อสร้าง				71,650.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 71,650.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	4	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				71,650.52	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 71,650.52 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกทุกของดิน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)		อำเภอ	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน	13,500.00	1.3026	17,585.10	
รวมค่าก่อสร้าง				17,585.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,585.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				17,585.10	

ขนาดหรือเนื้อที่อาคารจำนวน บาท/ตารางเมตร

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 17,585.10 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	การประสาทรบบไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)		อำเภอ	ห้างฉัตร	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	การประสาทรบบไฟฟ้า	41,655.00	1.3026	54,259.80	
รวมค่าก่อสร้าง				54,259.80	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,259.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	การประสานระบบไฟฟ้า				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
				รวมค่าก่อสร้าง	54,259.80

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 54,259.80 บาท ต่อ 1 หน่วย

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:45:46

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม /ชม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม /ชม. (ตอกเข็ม)	235,743.11	1.3026	307,078.97	
รวมค่าก่อสร้าง				307,078.97	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 307,078.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม /ชม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				307,078.97	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 307,078.97 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	8	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม)	532,555.06	1.3026	693,706.22	
รวมค่าก่อสร้าง				693,706.22	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 693,706.22 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	หอลังสูงขนาด 30 ม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) ตำบล ห้างฉัตร อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	หอลังสูงขนาด 30 ม. (ตอกเข็ม)	570,797.89	1.3026	743,521.33	
รวมค่าก่อสร้าง				743,521.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 743,521.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ห้องสูงขนาด 30 ม. (ตอกเข็ม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน	9	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				743,521.33	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 743,521.33 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อน้ำดิบ				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร ตำบล ห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอ ห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	3	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อน้ำดิบ	22,296.74	1.3026	29,043.73	
รวมค่าก่อสร้าง				29,043.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,043.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อส่งน้ำดิบ
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล
แบบ ปร. 4 ที่แนบ	มีจำนวน 3 หน้า
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564

หน่วย : บาท					
ลำดับที่	รายงาน	คำนวณต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
	เงื่อนไขการใช้ตาราง Factor F เงินล่วงหน้าจ่าย 0 % เงินประกันผลงานหัก 5 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 5 % ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %				
รวมค่าก่อสร้าง				29,043.73	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 29,043.73 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

กลุ่มงาน/งาน	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อเมนประปาเดิม)				
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21) อำเภอห้างฉัตร จังหวัด ลำปาง				
แบบเลขที่	0				
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า	
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างานต้นทุน	Factor F	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อเมนประปาเดิม)	2,645.22	1.3026	3,445.66	
รวมค่าก่อสร้าง				3,445.66	

หมายเหตุ : แสดงแบบสรุปค่าก่อสร้าง รวม 3,445.66 บาท ต่อ 1 หน่วย

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล					
สถานที่ก่อสร้าง	อำเภอห้างฉัตร ตำบล		จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)		อำเภอ	ห้างฉัตร
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564				



พิษณุ สุขคำเมือง
(พิษณุ สุขคำเมือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวุฒิ ยวงผ้า
(ธนาวุฒิ ยวงผ้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ทวิช จำปาวัน
(ทวิช จำปาวัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

จักริน ศิริวรรณ
(จักริน ศิริวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ภรพร ต้วงจันตา
(ภรพร ต้วงจันตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

กลุ่มงาน/งาน	งานครุภัณฑ์จัดซื้อ					
ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก / งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)					
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้างฉัตร	อำเภอ	ห้างฉัตร	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล					
คำนวณราคากลาง เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่างาน	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	ครุภัณฑ์จัดซื้อระบบประปาหมู่บ้าน	86,600.00	6,062.00	92,662.00	
รวมค่าก่อสร้าง				92,662.00	

แบบสรุปค่าครุภัณฑ์จัดซื้อ

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอลำปาง จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)					
สถานที่ก่อสร้าง		ตำบล	ห้างฉัตร	อำเภอ	ห้างฉัตร	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่		0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล					
แบบ ปร. 4	ที่แนบ	มีจำนวน	2	หน้า			
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่	29 ธันวาคม 2564					

ทวิช จำปาวัน
(ทวิช จำปาวัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิชญ์ สุขคำเมือง
(พิชญ์ สุขคำเมือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักริน ศิริวรรณ
(จักริน ศิริวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรพร ต้วงจันตา
(กรพร ต้วงจันตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

ธนาวุฒิ ยวงฟ้า
(ธนาวุฒิ ยวงฟ้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร					
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล	อำเภอหางฉัตร	จังหวัดลำปาง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)	ตำบล	หางฉัตร
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน 17 ชุด					
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564					

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายการ	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
1	โรงสูบน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 163,943.90 บาท	163,943.90	
2	รางระบายน้ำ จำนวน 1.000 หลังละ 9,704.82 บาท	9,704.82	
3	ป้ายการประปา จำนวน 1 หลังละ 5,344.05 บาท	5,344.05	
4	ป้ายบอกระดับน้ำในถังน้ำใส ขนาด 100 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 1 หลังละ 11,831.90 บาท	11,831.90	
5	รั้ว-ประตู (20 x20 ม.) จำนวน 1 หลังละ 58,543.76 บาท	58,543.76	
6	การประสานท่อระหว่างระบบ จำนวน 1 หลังละ 122,217.55 บาท	122,217.55	
7	การประสานท่อที่ปากบ่อบาดาล จำนวน 1.000 หลังละ 12,519.45 บาท	12,519.45	

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:45:52

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลหางฉัตร					
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล	ตำบล	หางฉัตร	อำเภอ	หางฉัตร	จังหวัด ลำปาง
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล เทศบาลตำบลหางฉัตรแม่ตาล					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		17	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
8	การประสานท่อภายในโรงสูบน้ำ จำนวน 1 หลังละ 71,650.52 บาท	71,650.52	
9	ทดสอบความสามารถในการรับน้ำหนักบรรทุกของดิน จำนวน 1,000 หลังละ 17,585.10 บาท	17,585.10	
10	การประสานระบบไฟฟ้า จำนวน 1 หลังละ 54,259.80 บาท	54,259.80	
11	ระบบกรองน้ำบาดาลขนาด 10 ม /ชม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 307,078.97 บาท	307,078.97	
12	ถังน้ำใสขนาด 100 ลบ.ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1,000 หลังละ 693,706.22 บาท	693,706.22	
13	หอดักสูงขนาด 30 ม. (ตอกเข็ม) จำนวน 1 หลังละ 743,521.33 บาท	743,521.33	
14	ระบบท่อส่งน้ำดิบ จำนวน 1 หลังละ 29,043.73 บาท	29,043.73	

ทวิช จำปาวาน

29 ธันวาคม 2564 11:45:52

หน้า 2 จาก 3

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างอาคาร

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง	จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร					
สถานที่ก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล	อำเภอห้างฉัตร	จังหวัดลำปาง	โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)	ตำบล	ห้างฉัตร
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง	เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล					
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ	มีจำนวน		17	ชุด		
คำนวณราคากลาง	เมื่อวันที่		29 ธันวาคม 2564			

หน่วย : บาท

ลำดับที่	รายงาน	ค่าก่อสร้าง	หมายเหตุ
15	ระบบท่อจ่ายน้ำประปา (ไปเชื่อมต่อเมนประปาเดิม) จำนวน 1 หลังละ 3,445.66 บาท	3,445.66	
16	งานอาคาร : งานครุภัณฑ์จัดซื้อ	92,662.00	
17	งานอาคาร : ค่าใช้จ่ายพิเศษตามข้อกำหนดฯ	6,900.00	
สรุป	ราคากลาง	2,403,958.76	
	ราคากลาง (..... สองล้านสี่แสนสามพันเก้าร้อยห้าสิบแปดบาทเจ็ดสิบหกสตางค์))		

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร				
		เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้างฉัตร	อำเภอ	ห้างฉัตร	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564				

ทวิช จำปาวัน
(ทวิช จำปาวัน)
ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

พิษณุ สุขคำเมือง
(พิษณุ สุขคำเมือง)
กรรมการกำหนดราคากลาง

จักริน ศิริวรรณ
(จักริน ศิริวรรณ)
กรรมการกำหนดราคากลาง

กรพร ต้วงจันตา
(กรพร ต้วงจันตา)
กรรมการกำหนดราคากลาง

แบบสรุปค่าก่อสร้าง

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง		จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาดใหญ่ตามแบบมาตรฐานกรมทรัพยากรน้ำ บ้านแม่ฮาว หมู่ที่ 3 ตำบลห้างฉัตร				
		เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง โดยวิธีคัดเลือก/งานก่อสร้างระบบประปา(72.14.11.21)				
สถานที่ก่อสร้าง	ตำบล	ห้างฉัตร	อำเภอ	ห้างฉัตร	จังหวัด	ลำปาง
แบบเลขที่	0					
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง		เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล / เทศบาลตำบลห้างฉัตรแม่ตาล				
แบบ ปร. 4 และ ปร. 5 ที่แนบ		มีจำนวน		ชุด		
คำนวณราคากลาง		เมื่อวันที่ 29 ธันวาคม 2564				

ธนาวุฒิ ยวงผ้า
(ธนาวุฒิ ยวงผ้า)
กรรมการกำหนดราคากลาง

